


TECHNICKÝ LIST

TiltWatch® - Indikátor náklonu

Indikátory TiltWatch každého upozorní, že s vaší zásilkou je třeba zacházet opatrně a že je sledována, zda se s ní špatně manipuluje. Ukázalo se, že naše indikátory dopadu snižují poškození o 40–60 %.

Určení

Indikátory náklonu TiltWatch detekují a zaznamenávají nepříjemné náklony zboží, které musí zůstat ve svislé poloze. Odstraněním lepicí podložky v zadní části indikátoru se aktivuje zvolené zařízení. Po nanesení na přepravní obal nelze výrobek naklopit bez nesporných důkazů o nesprávném zacházení. TiltWatch XTR a TiltWatch Plus jsou spolehlivá a ekonomická řešení, která zabrání poškození zboží při přepravě způsobeného nakloněním nebo převrácením zboží během jeho přepravy.

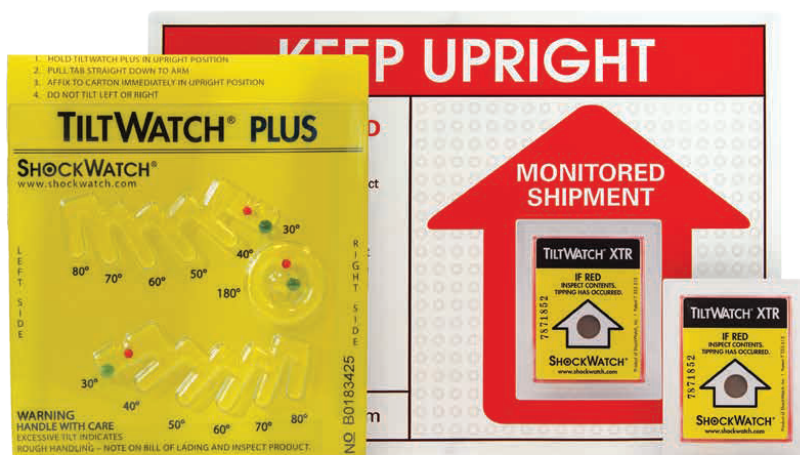

Vlastnosti produktu


- Detekce náklonu pro širokou škálu typů a velikostí produktů
- Snadná instalace a aktivace s odstraněním lepicí podložky
- Konstrukce odolná proti neoprávněné manipulaci zabraňuje skryté deaktivaci bez zjevných známek porušení indikátoru
- Odolný vůči normálním podmínkám manipulace a úhlům vzletu letadla
- Vakuové těsnění odolné proti vlhkosti umožňuje použití ve vlhkých aplikacích např. oceánský náklad
- Indikátor inverze registruje úplné převrácení (pouze TiltWatch Plus)

Výhody

- Poskytuje nesporný důkaz naklání
- Zajišťuje kvalitu produktu
- Snižuje poškození produktu a ztráty vzniklé během přepravy
- Poskytuje jednoduchou a cenově výhodnou prevenci proti nežádoucímu náklonu
- Působí jako vizuální odstrašující prostředek při nesprávné manipulaci
- Lepí se přímo na zboží nebo obal pro jasnou viditelnost
- Patentovaný design zabraňuje falešné aktivaci náhodnými vibracemi
- Jedinečný identifikátor eliminuje požadavek na vlastní unikátní seriové číslo každého indikátoru

TYTO ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ NYNĚJŠÍMU STAVU POZNATKŮ, JSOU NEZÁVAZNÉ A MUSÍ BÝT V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH INDIVIDUÁLNĚ KONZULTOVÁNY. PRÁVNÍ NÁROKY PROTO NEMOHOU BÝT UPLATNĚNY.

CHRÁNÍME VAŠE VÝROBKY PŘED KOROZÍ A POŠKOZENÍM

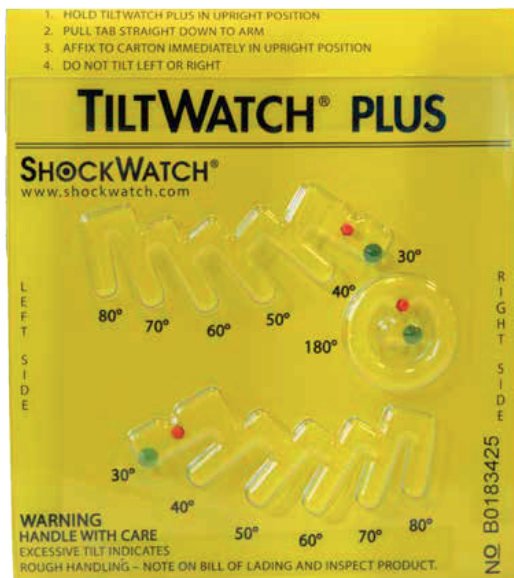

TiltWatch XTR

Technické parametry

Rozměry	73,66 x 68,58 x 5,08mm
Aplikace	nalepením lepidlovou částí indikátoru
Životnost	2 roky
Instalace	Přilepením lepidlovou stravou indikátoru na zboží
Ochrana	Poskytuje nezvratný důkaz jakmile je aktivován
Aktivační úhel	80° vertikálně
Přesnost	± 5%
Rozsah	90° v rámci jedné roviny



TiltWatch PLUS

Technické parametry

Rozměry	116,84 x 116,84 x 7,62mm
Aplikace	nalepením lepidlovou částí indikátoru
Životnost	2 roky
Instalace	Přilepením lepidlovou stravou indikátoru na zboží
Ochrana	Poskytuje nezvratný důkaz jakmile je aktivován
Aktivační úhel	po 10° od 30° na jedné ose
Přesnost	± 5%
Rozsah	360° monitoring v rámci jedné roviny